








WOODRIC^{EIR}

MINERAL DRYBACK

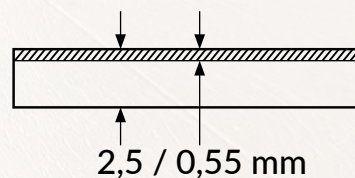

1227 mm 236 mm

1 BOX = 12  = 3,475 m²



PRODUCT SPECIFICATION
SPECYFIKACJA PRODUKTU
VALUE / WARTOŚĆ


| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Floor type | Rodzaj podłogi | Dryback floor / Podłoga klejona |
| Dimensions | Wymiary | 1227 x 236 mm |
| Total thickness | Grubość | 2,5 mm |
| Wear layer thickness | Grubość warstwy użytkowej | 0,55 mm |
| Quantity of panels in the package | Ilość paneli w opakowaniu | 12 pcs (3,475 m ²) / 12 szt. (3,475 m ²) |
| Quantity of package in the pallet | Ilość opakowań na paletę | 48 pcs (166,800 m ²) / 48 szt. (166,800 m ²) |
| Warranty (the household indoor use) | Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń) | 25 years / 25 lat |
| Installation | Sposób montażu | Glue / Klej |
| CE | CE | EN 14041:2004+AC:2027 |
| DoP | DoP | MDB25055/2 |
| Customs tariff number | Kod celny | 39181090 |

TECHNICAL PARAMETERS
PARAMETRY TECHNICZNE
NORM / NORMA
VALUE / WARTOŚĆ

| | | | |
|---|--|----------------------|---|
| Class of use RESIDENTIAL | Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE | EN ISO 10874 | 23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia) |
| Class of use COMMERCIAL | Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE | EN ISO 10874 | 33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze) |
| Class of use INDUSTRIAL | Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE | EN ISO 10874 | 42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty) |
| Reaction to fire | Klasa trudnopalności | EN 14041 (EN 13501) | Bfl-s1 |
| Dimensional stability | Stabilność wymiarowa | EN ISO 23999 | ≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%) |
| Wear resistance | Odporność na ścieranie | EN 13329 Annex E | ≥7000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000) |
| Residual indentation | Wgniecenie resztkowe | EN ISO 24343-1 | ≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm) |
| Castor chair resistance | Odporność na kółka obrotowe (test krzesła) | ISO 4918 | Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia) |
| Resistance to large ball | Odporność na uderzenia (test kuli) | ISO 24334 | 1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm) |
| Locking strength | Siła zamków | EN ISO 10582 Annex D | n/a / nd. |
| Slip resistance | Antypoślizgowość | EN 13893 / DIN 51130 | DS/R9 |
| Antistatic and electrical properties | Właściwości antystatyczne i elektryczne | EN 14041 (EN 1815) | <2kV |
| Resistance to stain and chemicals | Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych | EN ISO 26987 | INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra) |
| Light fastness | Odporność na działanie promieni UV | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
| Thermal resistance | Opór cieplny | EN 12667 | 0,010 m ² k/W |
| Underfloor heating | Ogrzewanie podłogowe | EN 12524 | yes (max 27°C) / tak (max 27°C) |
| IS - Impact sound improvement (with glue UZIN KE 66) | IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z klejem UZIN KE 66) | EN ISO 717-2 | ΔLw = 6 dB |
| Formaldehyde emission | Emisja formaldehydów | EN 717-1 | Class E1 |
| Substances of Very High Concern VOC | Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy VOC | EN 717-1 | SVHC free A+ |

LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE

| | Packaging Unit / Op. jednostkowe | Pallet / Paleta |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| Form / Forma | Box / Karton (3,475 m ²) | 166,800 m ² |
| Weight / Masa | 17,20 kg +/- 10% | 880 kg +/- 10% |
| Sizes / Wymiary | 1234 x 241 x 34 mm | 1260 x 750 x 700 mm |

OTHER / INNE


CE

23

Decora S.A.
Ignacego Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

MDB25055/2

EN 14041:2004
1021

Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego
/ Floor coverings for interior use

Reakcja na ogień / Reaction to fire
Śliskość / Slip resistance
Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission

B_s-s1
DS
E1